




# AUTOMATYCZNY MULTICZYTNIK DO INTEGRACJI Z SOFTWARE'EM MK QR ANDROID PLUS

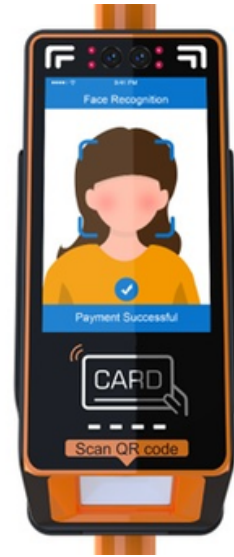

## MK QR ANDROID PLUS

MK QR Android to w pełni automatyczny i innowacyjny multicztnik kontroli dostępu do integracji z software'em. Umożliwia autoryzację osób chcących uzyskać dostęp do budynku, obiektu lub strefy. Doskonale sprawdza się do **zastosowań w warunkach mobilnych** – jest odporny na wstrząsy. Autoryzacja może odbywać się poprzez:

- system rozpoznawania twarzy,
- identyfikację kodu QR,
- identyfikację karty NFC,
- wpisanie numeru PIN.

Posiada wbudowany skaner kodów QR dzięki któremu kody QR czytane są szybko i bezbłędnie. Autoryzacja osób odbywa się bezdotykowo i bezobsługowo – urządzenie nie wymaga obsługi przez osobę z personelu czy pracownika ochrony. Weryfikacja odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO. Urządzenie, nie wyświetla danych osobowych sprawdzanych osób, a jedynie komunikat o przydzielonym dostępie lub jego braku. Czytnik działa w oparciu o polski software – żadne dane nie są przechowywane w obcej chmurze. W przypadku systemu rozpoznawania twarzy wszystkie gromadzone dane o osobie są bezpieczne – multicztnik nie przechowuje zdjęć twarzy a jedynie matematyczny zapis biometrii twarzy.



## Specyfikacja

- Android 11
- **Procesor:** Quad-Core 2.0GHz
- **Pamięć wbudowana:** 2GB DDR, 16GB eMMC, opcja: 2GB DDR, 8GB eMMC
- **Wyświetlacz:** 720 x 1280 dpi dotykowy, dobra czytelność nawet przy silnym oświetleniu
- **Kamera:** 1 obiektyw (RGB), 2MP 2 obiektywy (RGB+IR), 2MP+1.3MP (opcja) 3D Depth Sensing (opcja)
- Czytnik kodów kreskowych 1D/2D
- LED, diody sygnalizacyjne czerwone / żółte / zielone / niebieskie
- **Komunikacja:** LTE/WCDMA/GPRS/WIFI/Bluetooth
- **Czytnik kart zbliżeniowych:** ISO14443 Type A/B, Mifare EMV Contactless L1, Paywave, Paypass (opcja)
- **Stopień ochrony:** IP65
- **Porty zewnętrzne:** 1 Micro USB 1 DC Charger, 1 Relay, 4 GPIO (2x In, 2x Out), 1 FMS(CAN), 1 RS485, 1 RS232, 1 USB, 1 Ethernet Standard POE (opcja) Non-Standard POE:12V/24V (opcja)
- **Zasilanie:** DC 9V~40V
- **Wbudowane:** głośnik, mikrofon, GPS, sloty: 1 SIM, 4 SAMs, 8 SAMs (opcja)

## SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DFE Security Sp. z o.o.  
ul. Polska 25  
00 - 703 Warszawa

biuro@dfes.pl  
www.dfes.pl

Tel. + 48 22 622 22 73

