

## ŚLUZA OSOBOWA AUTOMATYCZNA - CYLINDRYCZNA

# ŚLUZA CYLINDRYCZNA C2



## ŚLUZA C2


C2 zabezpiecza wejścia do budynków i obiektów na najwyższym poziomie. C2, to portal wejściowy high security o średnich wymiarach, z wejściem o szerokości 700 mm, który pozwala na montaż symetrycznie w osi budynku. Konstrukcja łączy w sobie kompaktowy design z wysoką wytrzymałością i zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa. Dzięki czujnikom zabezpieczającym oraz systemowi blokowania drzwi, śluza osobowa C2 umożliwia skuteczną ochronę szczególnie wrażliwych stref i budynków. Portal może być dostosowany do indywidualnych potrzeb. Występuje m.in. w wersji kuloodpornej z szybami BR3 i BR4 wg EN1063, antywłamaniowej w klasie RC3 i RC4 wg EN1627 oraz SR1, SR2 i SR3 wg LPS1175.

## Specyfikacja




### Typ urządzenia

- Śluza osobowa automatyczna, cylindryczna
- Model pośredni między śluzą C1 a C3, z wejściem o szerokości 700 mm



### Wymiary

- Szerokośćzew.: 1150 mm
- Głębokośćzew.: 1150 mm
- Szerokośćwejścia: 700 mm
- Wysokośćwew.: 2048 mm
- Wysokośćzew.: 2320 mm

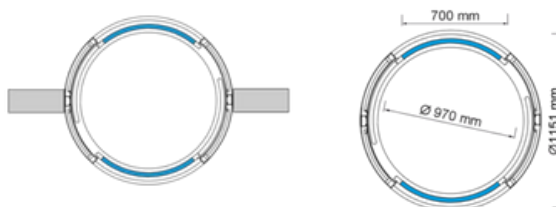

### Specyfikacja

- Instalacja pozwalająca na oszczędność przestrzeni wewnątrz pomieszczenia lub budynku
- Konstrukcja śluzy pozwala na jej montaż symetrycznie pomiędzy ścianami
- Cylindryczny kształt i duża przeszklona powierzchnia obudowy sprawiają, że jest to eleganckie i nieprzyciągające rozwiązanie. Powierzchnia przeszklona w śluzie C2 wynosi ponad 80%

## SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI